

ahlsellkøil

SANYO



Inverter
VARMEPUMPE



SAP-KRV94EHDX
SAP-KRV124EHDX





❑ Super lydsvag 22dB(A)




❑ Affugtning

❑ Automatisk genstart efter strømsvigt

❑ Automatisk ventilatorstyring

❑ 'SWEEPER' funktion:

Luftkast i op-/nedgående retning



❑ Nat»energispare«program:

- i kølefunktion vil temperaturen stige 1°C efter 30 min. og 1°C efter yderligere 30 min.
- i opvarmningsfunktion falder temperaturen 2°C efter 30 min. og 2°C efter yderligere 30 min.

❑ Selvdiagnose:

Ved driftproblemer lokaliserer en microprocessor selv fejlen ved lampeindikation på indedelen.

❑ Mold-filter:

Beskytter mod dannelse af svampesporer og bakterier.

❑ Filter-check lampe:

Lampen indikerer, at filter skal renses.

❑ Letaftageligt frontpanel:

Sikrer problemfri og nem rengøring.

❑ 24-timer ur med ON/OFF program Timer:

Daglig indstilling af start /stop for flere funktioner.

❑ En dag / hver dag Timer:

Indstilling af start og stop for een dag, eller hver dag på samme tidspunkter.

❑ 1, 2, 3, 5 timer OFF-Timer:

Indstilling af drift i det valgte antal timer. Starter, uanset anlægget er i drift eller stoppet.

❑ Sikkerhedslås:


Låser indtastede data, og derved sikrer mod utilsigtet brug af taster.

❑ Multifunktionel trådløs fjernbetjening




UV - luftrensningssystem

Dette filter desinficerer luften for luftbårne mikroorganismer, bakterier, allergener og lugte.

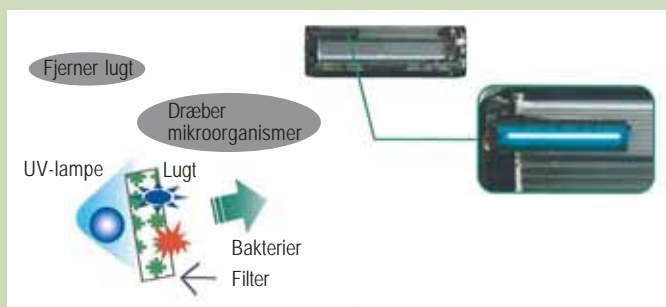


ION - generator

Anlægget i drift producerer negative ioner, der skaber renere luft i rummet.

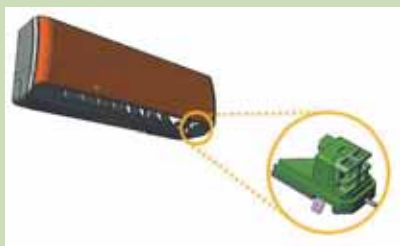

Luftrensningsfilter

Dette filter opfanger effektivt mikroorganismer, støvmider og deres ekskrementer, pollen, snavs og støv samt røg. Filtret består af 3 dele, deodoriserende, partikelopsamlende og antibakteriel.

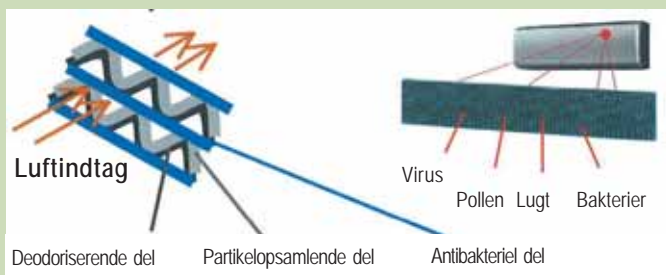


Giftige forbindelser fra cigaretter (kuloxid, etc.) kan ikke fjernes. Diverse lugte, der afgives konstant (fra husdyr, el. bygningsdele) kan fjernes delvis.

SHIKI SAI KAN

Giver den bedste komfort:
- bestem selv luftretningen ved udblæsning:



Lameller for højre/venstre luftretning

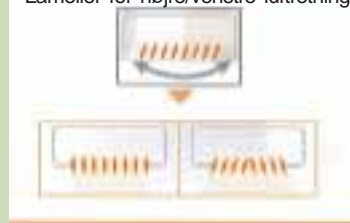

SHIKI SAI KAN leverer kontinuerlig varme selv under afrimning.

SHIKI SAI KAN fungerer i varme- såvel som i kølefunktion ned til $\pm 15^{\circ}\text{C}$



Shiki Sai Kan



YDELSER & SPECIFIKATIONER

MODEL	indedel udedel	SAP-KRV94EHDX SAP-CRV94EHDX		SAP-KRV124EHDX SAP-CRV124EHDX	
		køling	opvarmning	køling	opvarmning
Spænding		230V - 1 - 50Hz			
Kapacitet	kW	2,65 (0,9-3,8)	3,6 (0,9-5,5)	3,5 (0,9-4,2)	4,8 (0,9-6,0)
Ampere forbrug	A	2,4 (1,6-6,9)	3,3 (1,6-9,9)	4,0 (1,6-7,8)	5,2 (1,6-9,9)
Optagen effekt	W	530 (250-1350)	720 (250-1450)	875 (250-1435)	1140 (250-1545)
Lydtryk indedel h - m - l - stille drift	dB(A)	39 - 38 - 30 - 22	40 - 38 - 30 - 22	40 - 38 - 30 - 22	41 - 38 - 30 - 22
Lydtryk udedel	dB(A)	49	50	50	51
Rør	Ø	1/4" - 3/8"			
Dimensioner:					
Indedel h x b x d	mm	300 - 898 - 200			
Udedel h x b x d	mm	569 - 790 - 285			
Indedel vægt	kg	12,5			
Udedel vægt	kg	40,0			

Kølekapaciteter opgivet ved rumtemperatur 27°C DB / 19°C WB og omgivelsestemperatur 35°C DB / 24°C WB.

Varmekapaciteter opgivet ved 20°C DB / - og omgivelsestemperatur 7°C DB / 6°C WB.

Forhandler:



SANYO

Vigtigt: Split anlæg må kun installeres og serviceres af autoriserede kølefirmaer.

Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre tekniske data og specifikationer.