

# Varmepumpe - Klimaanlæg



# SANYO

**INVERTER**  
Air Conditioner


- topmærket for kvalitet

**SYSTEMGODKENDT** - Teknologisk Institut

*Få optimal komfort og spar  
samtidig på energikronerne*



- Trådløs fjernbetjening m. temperaturføler
- Høj effektivitet - høj nyttevirkning
- Luftrensere
- Automatisk genstart ved strømsvigt
- Nem at rengøre
- Automatisk ventilatorhastighed
- Automatisk skift mellem varme- & kølefunktion
- 24 timer on/off programtimer
- Sweeper funktion
- Nat energispareprogram
- Urfunktion - 24 timer eller AM/PM





SAP KRV indedel





Fjernkontrol



Varmepumpe



SAP CRV udedel

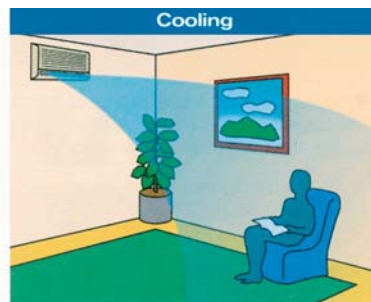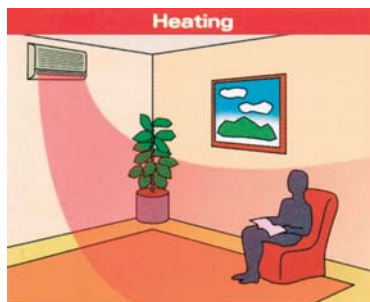

## YDELSER OG SPECIFIKATIONER

MODEL NR.	Indedel		SAP-KRV93EH		SAP-KRV123EH	
	Udedel		SAP-CRV93EH		SAP-CRV123EH	
			Køling	Opvarmning	Køling	Opvarmning
Kapacitet		kW	2.65 (0.9-3.2)	3.6 (0.9-5.0)	3.5 (0.9-3.8)	4.2 (0.9-5.8)
Spænding			230V -1- 50 Hz			
AMP forbrug		A	3.86 (1.28-5.88)	4.81 (1.21-6.47)	5.21 (1.19-6.21)	5.48 (1.18-7.09)
Optagen effekt		W	755 (250-1150)	955 (250-1340)	1090 (250-1300)	1165 (250-1500)
COP		WW	3.51	3.62	3.21	3.61
Dimensioner	Indedel	HxBxD mm	285 x 825 x 189		285 x 825 x 189	
	Udedel	HxBxDmm	548 x 720 x 265		548 x 720 x 265	
Rør			1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"	
Lydtryk indedel H x M x L		dB(A)	34 / 31 / 28		36 / 33 / 29	34 / 31 / 29
Lydtryk udedel		dB(A)	46	47	47	49

	Køling	Opvarmning
Rumtemperatur	27°C DB/19°C WB	20°C DB/-
Omgivelsestemperatur	35°C DB/24°C WB	7°C DB/6°C WB

Forhandler:

Forhandles (for at bevare kvalitetsniveauet) kun af autoriserede kølefirmaer, hvis fagmæssige »know how« sikrer korrekt dimensionering, placering af anlægget, installation og service – vigtige parametre for et 'langtidsgode'.

**Vigtigt: Split anlæg må kun installeres og serviceres af autoriserede kølefirmaer.**

Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre tekniske data og specifikationer.



Indicates conformance with EC Directives.



ISO 14001: 2001  
Certificate Number: ECO0J0303-33